





Rose des Vents

est une peinture acrylique mate, sablée pour un effet évocateur du Sud qui donne vie aux murs. Recherchée pour sa matité et sa profondeur de teinte, Rose des Vents, permet de donner aux murs intérieurs des effets de nuancage et joue idéalement avec l'ombre et la lumière. Les zones peu ou non sablées seront plus douces en teinte et plus satinées.

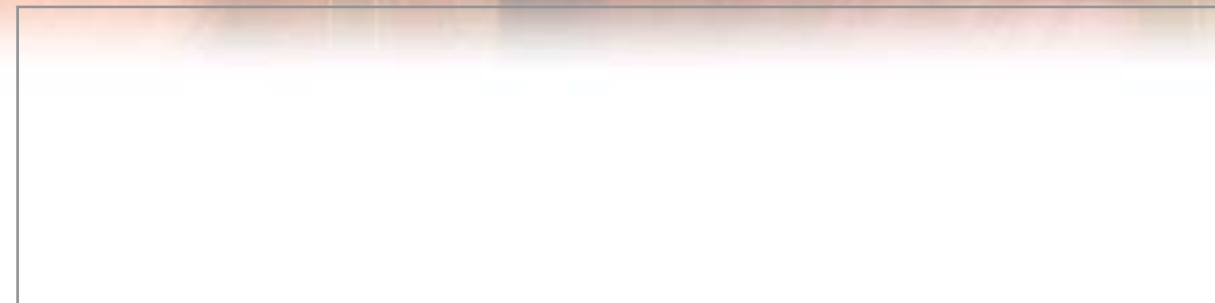

Sous-couche : Fixateur Renauldécor teinté



Finition Rose des Vents sur Fixateur

Sélection de teintes

Rose des Vents est proposée dans une palette riche de 32 teintes : des tons chauds et profonds, associés à des tons froids plus contemporains.

Toutes les teintes de la carte de nuances sont réalisables à la machine à teinter RENAULAC.

De nombreuses autres teintes sont possibles à la demande.

Zéphir	Papakino	Sirocco	Papagayo	Sciron	Borée	Levante	Leste
Chocolatero	Ouragan	Gallego	Brise	Chamoisine	Bora	Autan	Pampero
Bali	Cyclone	Bise	Blizzard	Nortes	Tramontane	Mousson	Auster
Aquilon	Alizé	Mistral	Tornado	Libeccio	Typhon	Cantalaïse	Simoun

teinte Bise

Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette plaquette couleur, de légères différences peuvent apparaître en fonction des techniques et des conditions d'application.

Il est impératif d'appliquer Rose des Vents sur le Fixateur Renauldécor teinté, dans le même ton que celui de la finition. Remarque : la teinte réelle n'apparaît qu'après séchage complet de la peinture.



MISE EN ŒUVRE

Une sous-couche et une finition en camaïeu "ton sur ton"

Il est impératif d'appliquer *Rose des Vents* sur le Fixateur Renauldécor teinté, dans le même ton que celui de la finition.

Cette sous-couche teintée, donne une surface régulière légèrement rugueuse et opacifiante permettant de donner une belle profondeur au décor.

aspect brossé



Etape 1

Appliquez le Fixateur Renauldécor teinté à l'aide d'un rouleau antigoutte en une couche.

Laissez sécher environ 12 heures.



Etape 2a

Rose des Vents s'applique en une seule passe à l'aide d'un spalter. Déposez la peinture de manière irrégulière sur le support en croisant les mouvements pour obtenir des zones plus ou moins chargées en sable. Une légère dilution peut être nécessaire pour faciliter l'application.

Recouvrir en totalité la surface, sans faire de manque. Procédez par surface de 1 à 2 m².



Etape 2b

Pour adoucir le décor quand il est encore humide, brossez légèrement le décor avec un spalter sec, pour mieux répartir le sable et ainsi aérer le décor.

Les zones peu ou non sablées seront plus douces en teinte et plus satinées.

autre effet



Pour réaliser un effet dynamique et un décor structuré, déposez le produit en diagonale et conservez toujours le même geste.

NB : Il est nécessaire de réaliser un échantillon avant de commencer pour déterminer la finition désirée. La couleur fonce légèrement en séchant. L'intensité de la couleur dépend de l'épaisseur déposée.



Nos conseils

Tout mur commencé doit être terminé dans la journée.

Travaillez le mur de haut en bas et descendre en diagonale (en escalier irrégulier) pour éviter les reprises.

En cas de reprise ultérieure, laissez sécher 1 heure avant d'intervenir.

Mélangez manuellement la peinture avant et pendant l'application pour obtenir une bonne répartition du sable.



FICHE TECHNIQUE

Rose des Vents

Aspect Base à teinter, blanc sablé.

Localisation Intérieur uniquement.

Destination Tous locaux d'habitation (séjours, salons, chambres, etc...) ou à usage professionnel (bureaux, couloirs, etc...). Déconseillé dans les pièces humides, cuisines et salles de bains.

Supports Plâtre et dérivés, enduits, ciments, bois et panneaux. *Rose des Vents* s'applique sur des supports très bien préparés.

Préparation du support Conforme au DTU 59-1

SUPPORTS NON PEINTS	PRÉPARATION	IMPRESSION
Enduits, ciment, plâtre et dérivés	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis Impression plaque de plâtre	Fixateur Renauldécor teinté
Sur bois panneaux et dérivés	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis Renauprim (dilué)	Fixateur Renauldécor teinté

SUPPORTS REVÊTUS	PRÉPARATION	IMPRESSION
Tous types de supports...	Éliminez les badigeons, papiers peints et peintures écaillantes	Voir supports non peints
	Lessivez les anciennes peintures et déglacez au papier de verre les finitions brillantes.	Fixateur Renauldécor teinté

SUPPORTS POREUX OU TRÈS POUFREUX	PRÉPARATION	IMPRESSION
Enduits, vieux plâtres...	Époussetage, rebouchage, enduisage, Applitech fixateur incolore ou Applitech Fix "o" ou Renauprim (dilué)	Fixateur Renauldécor teinté

Mise en œuvre Afin d'éviter les reprises, appliquez toujours de manière irrégulière (en escalier), évitez les lignes droites. Mélangez manuellement la peinture avant et pendant l'application pour obtenir une bonne répartition du sable.

Dilution Prêt à l'emploi. Diluez éventuellement à l'eau, si nécessaire. Nettoyage des outils à l'eau.

Séchage 12 à 24 heures.

Matériel Spalter.

Couleurs 32 teintes spécialement créées pour *Rose des Vents*, réalisées à la machine à teinter. L'intensité de la couleur dépend de l'épaisseur déposée.

Rendement moyen :
200 à 250 g par m²
(selon l'aspect désiré)

AFNOR T 36005 Famille I - Classe 7a2

Précautions d'emploi :
Craint le gel. Ne pas appliquer par température inférieure à 5° C et supérieure à 30° C. En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

Conditionnements
Fixateur Renauldécor - 4 Litres
Rose des Vents - 5 kg - 15 kg

vosre distributeur

RENAULAC

B.B. FABRICATION S.A.S. - route de Saucats 33612 CESTAS cedex
tél : 05 57 97 09 80 - fax : 05 57 97 09 81
e-mail : peinture.renaulac@wanadoo.fr - site : www.renaulac.fr



D É C O R A T I O N M U R A L E D ' I N T É R I E U R

Rose des Vents

Aspect mat sablé aux teintes nuancées



Gamme Renauldécor par **RENAULAC**
LA DÉCORATION MURALE D'INTÉRIEUR